



HLT45T0401G/HLT45T0401





电性能

指标	最小	典型	最大	单位
频率范围		10MHz-40GHz+		
回返损耗		-26		dB
插入损耗		-0.3		dB
电感 @ 10MHz		0.84		uH
直流电阻		1.6		Ω


绝对最大额定值

工作温度	-55°C to +155°C
电流	160mA

典型测试曲线

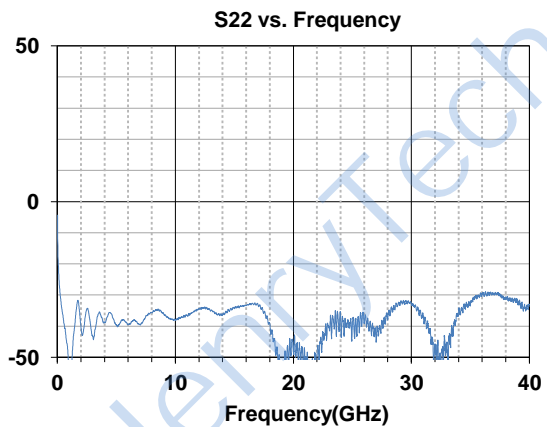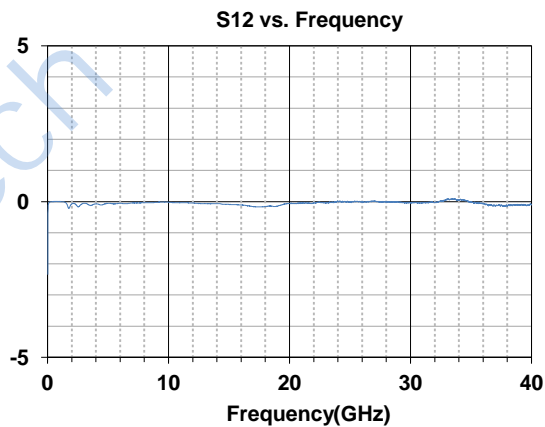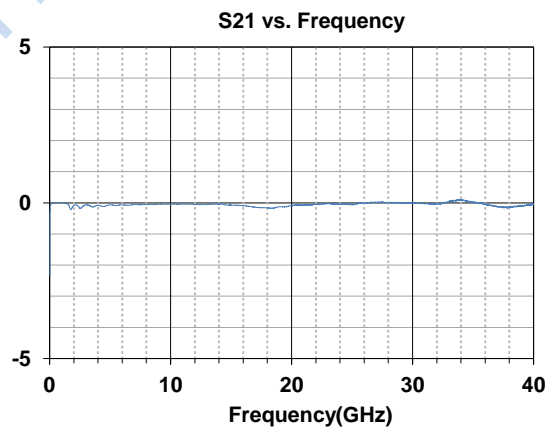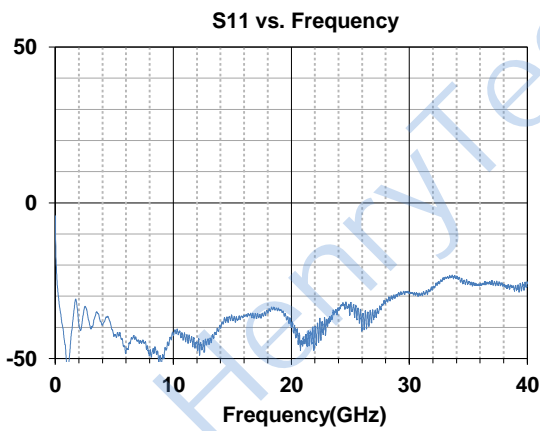

外形尺寸 (mm)



HLT45T0401G	引线镀金
HLT45T0401	直焊漆包线