

HLT25T0501G/HLT25T0501





电性能

| 指标 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------------|----|-------------|----|----|
| 频率范围 | | 40MHz-36GHz | | |
| 回返损耗 | | -26 | | dB |
| 插入损耗 | | -0.35 | | dB |
| 电感 @ 10MHz | | 0.3 | | uH |
| 直流电阻 | | 0.43 | | Ω |


绝对最大额定值

| | |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -55°C to +155°C |
| 电流 | 320mA |

典型测试曲线

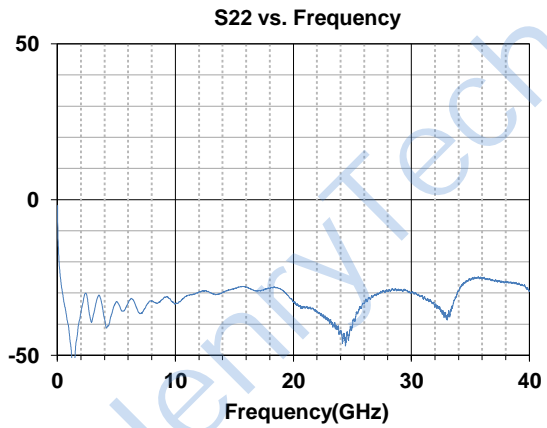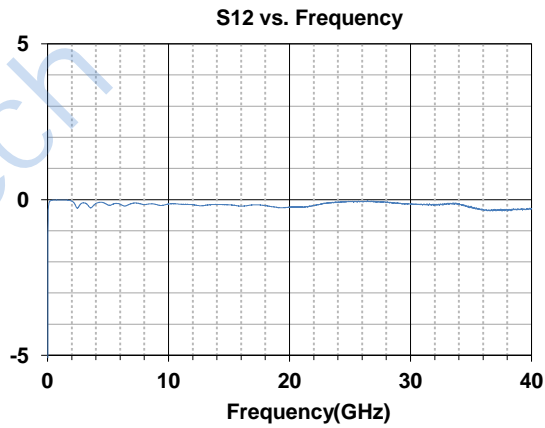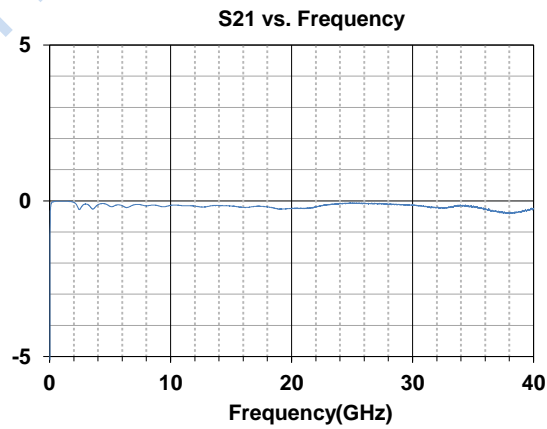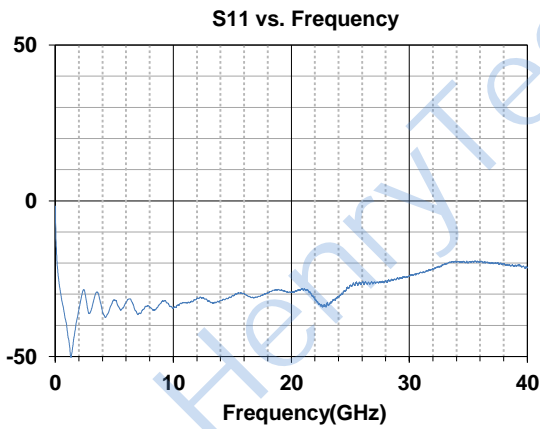

外形尺寸 (mm)



| | |
|-------------|-------|
| HLT25T0501G | 引线镀金 |
| HLT25T0501 | 直焊漆包线 |