



HLT82T0501G/HLT82T0501





电性能

指标	最小	典型	最大	单位
频率范围		10MHz-26GHz		
回返损耗		-26		dB
插入损耗		-0.35		dB
电感 @ 10MHz		6.5		uH
直流电阻		2.83		Ω


绝对最大额定值

工作温度	-55°C to +155°C
电流	180mA

典型测试曲线

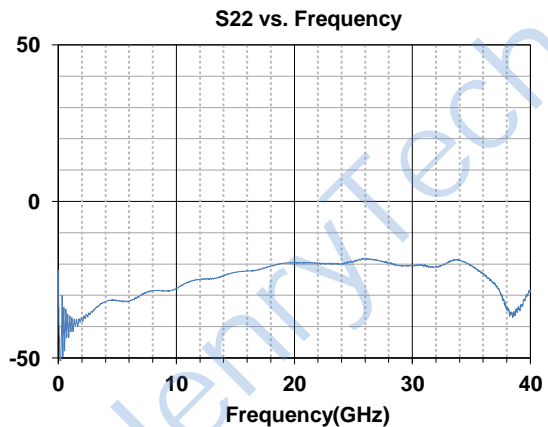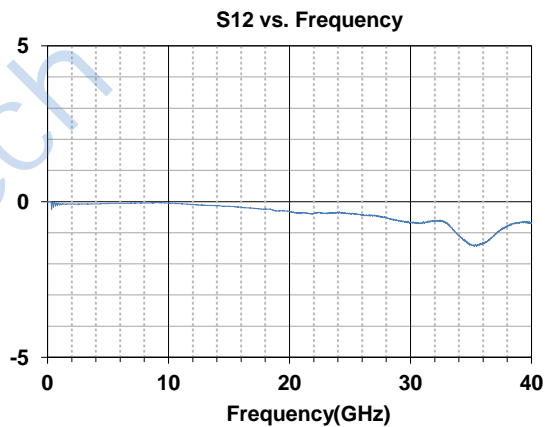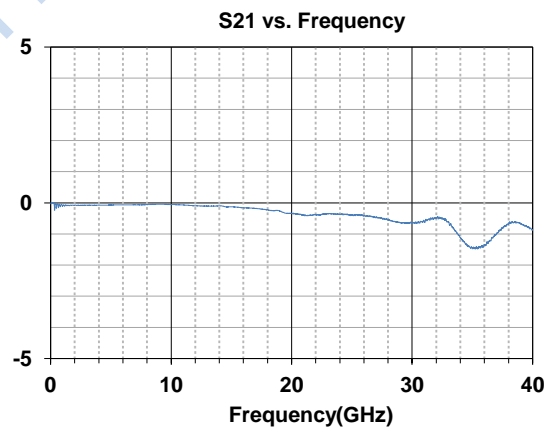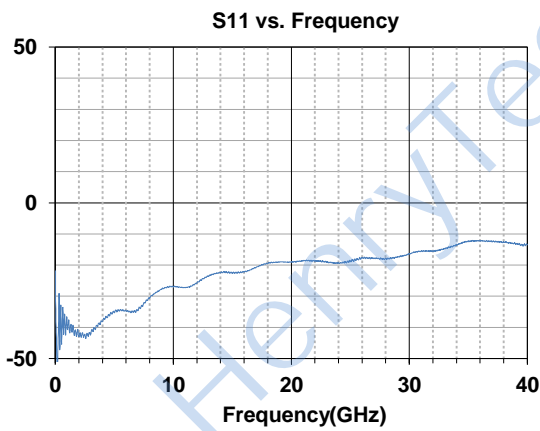

外形尺寸 (mm)

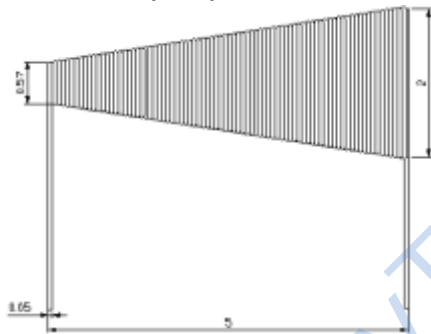

HLT82T0501G	引线镀金
HLT82T0501	直焊漆包线