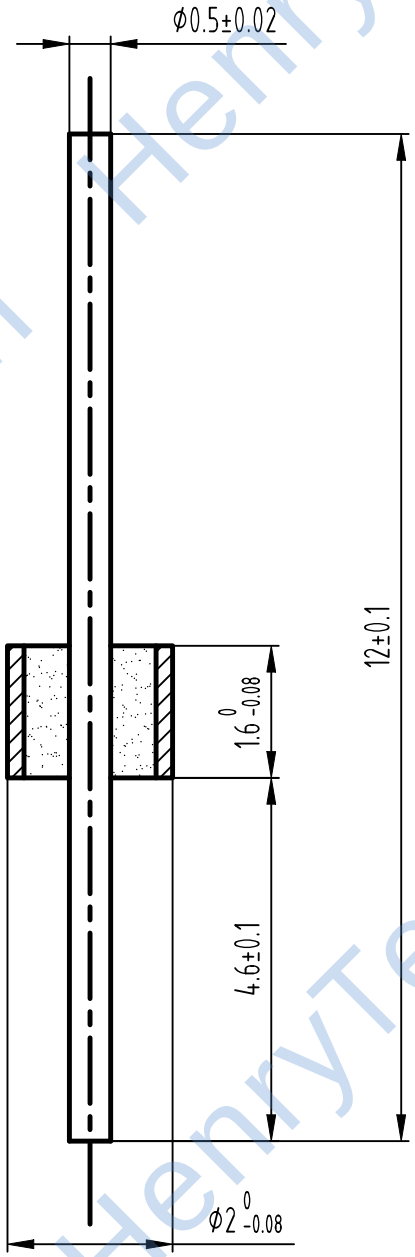


**技术要求：**

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10$^{-3}$Pa · cm$^3$/S
4. 使用寿命：≤500次
5. 温度范围：-55℃~+125℃

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | | 标准化 | |
| | | | |
| 审核 | | | |
| 工艺 | | 日期 | |

装配图

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 11:1 |
| 共 页 | 第 页 | |

HN-DC2016-0.5(12-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

HenryTech