


$\phi 2.5^{0}_{-0.06}$

$1.6^{0}_{-0.06}$

4.6 ± 0.05

8 ± 0.1

$\phi 0.38 \pm 0.02$

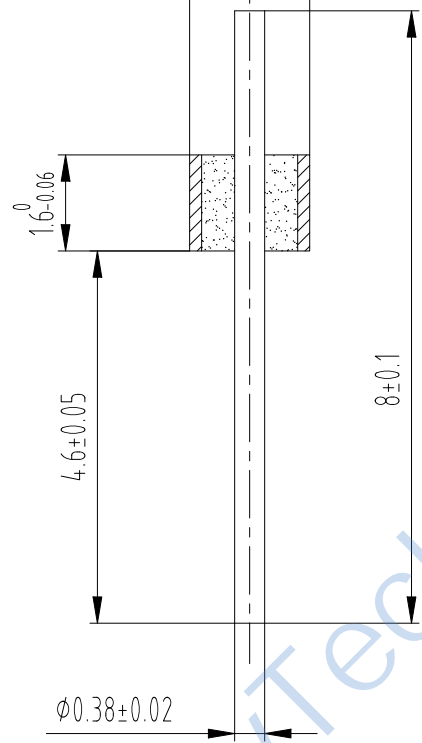

技术要求：

1. 频率范围 : 0.05~40GHz
2. 绝缘电阻 : $\geq 1000M$
3. 介电耐压 : $\geq 300V$
4. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
5. 特性阻抗 : 50
6. 使用寿命 : ≤ 500 次
7. 温度范围 : $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

装配图

HN-RF2516-0.38(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司



设计	M	标准化	图样标记	重量	比例
审核					8:1
工艺		日期	共	页	第
		2024/5/27			